


MD 180 BASIC L, черный

Номер артикула

EM10055515

GTIN

4015120055515

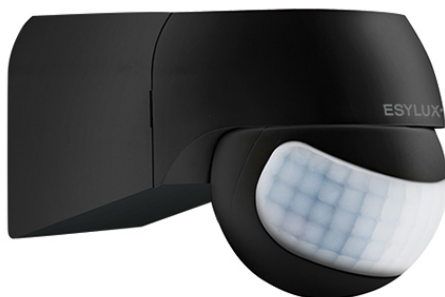

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Наружный датчик движения
Примечание к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта. Интенсивный солнечный свет в течение длительного периода времени может изменить оттенок цвета.
Интерфейс пользователя	Регулятора
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Длина 102 mm x Ширина 55 mm x Высота/глубина 66 mm
Масса	123 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP44
Допустимая температура окружающей среды	-20 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 95 % без конденсата
Цвет	черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF

Ø 20 m	180°	ON/OFF	IP44	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Описание изделия

- Датчик движения с **углом охвата 180°** для удобного включения освещения
- Регулировка диапазона обнаружения и дальности действия с помощью поворачивающейся и наклоняемой сферической головки
- Большое пространство для прокладки проводов

Предлагает специальные функции, такие как:

- Переключение с прохождением через ноль

Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Пусковой ток	40 A / 20 ms
Потребляемая мощность	0.5 W
Потребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт

Сенсорная техника

Угол обнаружения	180°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 30°
Дальность обнаружения по диагонали	Ø 20 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 10 m
Угол охвата	вплоть до 157 m ²
Регулировка дальности действия	механический
Принят. Высота монтажа	2.5 m
макс. Высота монтажа	3 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Уровень яркости	3 - 1000 lx

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход ОВК	-
Количество параллельно подключаемых датчиков	6
Ведомый вход	-
Постоянная регулировка освещения	-
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В / 50 Гц, 800 Вт/5 А (cos φ = 1), 500 ВА/2,5 А (cos φ = 0,5)

MD 180 BASIC L, черный



Номер артикула		GTIN	
EM10055515		4015120055515	
		250 W LED	
Контакт выключателя		Замыкающий / с потенциалом	
Вход для выключателя		-	
		Импульсная функция	-
		Время ожидания	10 s...15 min (ступенчато регулируемый)

Заводская настройка

Общие сведения		КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Чувствительность		100 %	
		Канал	C1 Освещение
		Режим работы	Автоматический режим

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Принадлежности			
SRM-230V Модуль реле	EP10426346		4015120426346

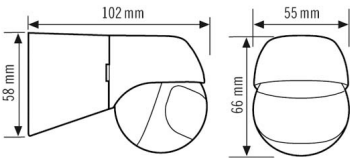Чертеж с размерами	Зоны охвата	диапазоном обнаружения	
		■ Поперечная (A)	Ø 20 m
		■ Фронтальная (B)	Ø 10 m

MD 180 BASIC L, черный


Номер артикула

GTIN

EM10055515


4015120055515

Схема подключения

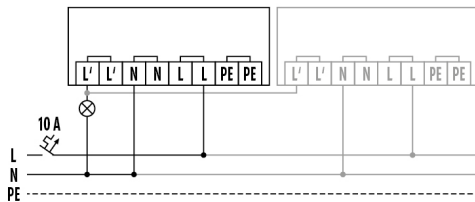


Стандартный режим с опциональным параллельным подключением макс. 6 датчиков движения.

Схема подключения




При включении и выключении индуктивных нагрузок (например, реле, предохранителей, ПРА) может потребоваться установка фильтра (А).

Схема подключения

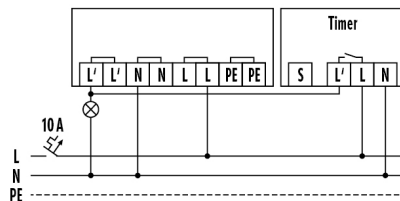

Стандартный режим с автоматическим освещением лестничницы.

Схема подключения



Стандартный режим с дополнительной возможностью включения вручную.

Подробное Описание изделия

- Датчик движения с **углом охвата 180°** для удобного включения освещения
- Кабельный ввод с двойной мембраной
- Соединительный цоколь с зажимной клеммой и задним кабельным вводом
- Большое пространство для прокладки проводов
- Регулировка диапазона обнаружения и дальности действия с помощью поворачивающейся и наклоняемой сферической головки
- Для настенного монтажа