


BASIC OFL TR 5000 840 BK

Номер артикула

EL10810756

GTIN

4015120810756



Описание изделия

- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, черный
- Мощность 50 Вт, цветовая температура 4000 К (нейтральный белый)
- Высокая светоточность прибл. 100 лм/Вт

Технические характеристики

Общие сведения

Категория устройства	Прожекторы
Примечание к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла. Интенсивный солнечный свет в течение длительного периода времени может изменить оттенок цвета.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года

КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	открытый конец
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 - 2.5 mm ²
Количество контактов	3
Длина соединительного кабеля	0.8 m

КОРПУС

Примерные	Длина 252 mm x Ширина 240 mm x Высота/глубина 32 mm
Масса	1182 g
Материал	Алюминий и УФ-стабилизированный пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Цвет	черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Пусковой ток	10.1 A / 36 μs
ток разряда	0.172 mA

света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	120 °
Объединенный показатель дискомфорта	< 30
Коэффициент пульсации	<30%
Номинальная мощность P	47 W
Световой поток	5000 lm
Светоточность	106 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	4 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	50000 h
Срок службы L70B50 при 25 °C	50000 h
Срок службы L80B10 при 25 °C	35000 h
Срок службы L80B50 при 25 °C	35000 h
Срок службы L90B10 при 25 °C	25000 h
Срок службы L90B50 при 25 °C	25000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0


BASIC OFL TR 5000 840 BK

Номер артикула	GTIN
EL10810756	4015120810756

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Монтажные аксессуары			
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, черный	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, черный	4015120810558

Чертеж с размерами



Распределение света


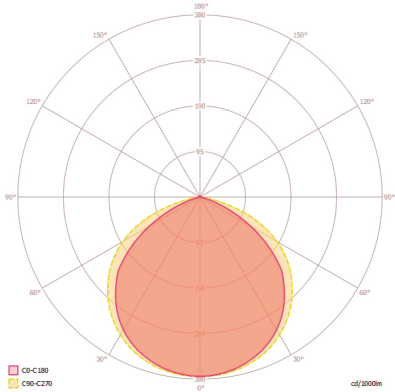


Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Компактный прожектор OFL BASIC предназначен для освещения дорог, гаражей и площадок, а также подсветки фасадов и вывесок.
- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, белый.
- Мощность 50 Вт, цветовая температура 4000 К (нейтральный белый).
- Высокая светоотдача прилб. 100 лм/Вт