

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK

Номер артикула
EL10810770

GTIN
4015120810770



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Пржекторы
Примечание к товару	Пржекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла. Интенсивный солнечный свет в течение длительного периода времени может изменить оттенок цвета.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	открытый конец
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 - 2.5 mm ²
Количество контактов	3
Длина соединительного кабеля	0.8 m
КОРПУС	
Примерные	Длина 252 mm x Ширина 240 mm x Высота/глубина 60 mm
Масса	1133 g
Материал	Алюминий и УФ-стабилизированный пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Цвет	черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

ON/OFF	LED 4100 K	CRI 84	IP65		r 8 m
--------	------------	--------	------	--	-------

Описание изделия

- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, черный
- Мощность 50 Вт, цветовая температура 4000 К (нейтральный белый)
- Высокая светотдача прибл. 100 лм/Вт

Предлагает специальные функции, такие как:

- Встроенный датчик движения

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Пусковой ток	2 A / 107 μs
ток разряда	0.179 mA
света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	120 °
Объединенный показатель дискомфорта	< 30
Коэффициент пульсации	<30%
Номинальная мощность P	47 W
Световой поток	5000 lm
Светотдача	106 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	4 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	50000 h
Срок службы L70B50 при 25 °C	50000 h
Срок службы L80B10 при 25 °C	35000 h
Срок службы L80B50 при 25 °C	35000 h
Срок службы L90B10 при 25 °C	25000 h
Срок службы L90B50 при 25 °C	25000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK


Номер артикула	GTIN
EL10810770	4015120810770

Сенсорная техника		Угол охвата	76 m²
Угол обнаружения	120°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 180°	Принят. Высота монтажа	2.5 m
Дальность обнаружения по диагонали	8 m	макс. Высота монтажа	3 m
диапазоном обнаружения Фронтально	3 m	Измерение освещенности	Дневной свет
Регулировка дальности действия	механический	Уровень яркости	3 - 1000 lx
		Время ожидания	1s...15 min (ступенчато регулируемый)


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Монтажные аксессуары			
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, черный	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, черный	4015120810558

Чертеж с размерами



Распределение света

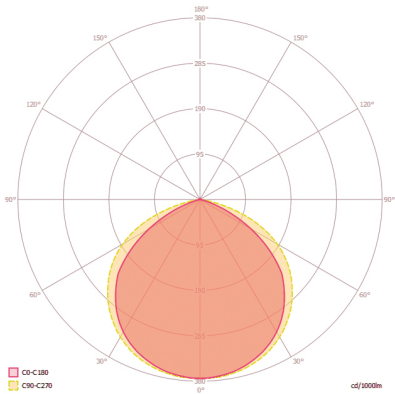

Зоны охвата	диапазоном обнаружения	Схема подключения
	■ Поперечная (A)	8 m
	■ Фронтальная (B)	3 m

Стандартный режим.

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK

Номер артикула

EL10810770

GTIN

4015120810770

Подробное Описание изделия

- Компактный прожектор AFL BASIC предназначен для освещения дорог, гаражей и площадок, а также подсветки фасадов и вывесок.
- Встроенный датчик движения экономит энергию за счет автоматического включения и выключения освещения.
- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, белый.
- Мощность 50 Вт, цветовая температура 4000 К (нейтральный белый).
- Высокая светоотдача прибл. 100 лм/Вт